



ON BOARDTM

WiFi MODEM

PREZENTACE

Váš Wifi modem umožňuje vysokorychlostní přístup k internetu přímo z Vašeho vozidla.

Je kompatibilní s bezdrátovými sítěmi GPRS, EDGE, 3G a 3G+. Automaticky si vybírá nejrychlejší bezdrátovou síť až do rychlosti 7,2 Mbit/s.

Uvnitř Vašeho vozidla tak můžete připojit všechny terminály k WiFi (802.11 b/g) a získat tak přístup k internetu.

SPUŠTĚNÍ

⚠ Před instalací Vašeho WiFi modemu si připravte následující potřebné informace týkající Vaší SIM karty:

- PIN kód:

- Název APN:

- Přihlašovací jméno pro vzdálený přístup (nebo uživatelské jméno):


- Heslo pro vzdálený přístup (nebo heslo):

⚠ WiFi modem je kompatibilní s paušálními tarify „Tarif internet 3G/3G+“ při použití správného typu modemu.

⚠ Roaming je ve výchozím nastavení deaktivován. Pro jeho aktivaci přejděte do sekce Pokročilá Parametrizace.

⚠ WiFi modem je kompatibilní pouze s dodaným USB klíčem 3G.

1. Vložte SIM kartu do USB klíče a poté vsuňte USB klíč do WiFi modemu.



2. Zapněte WiFi modem (tlačítkem ON/OFF), kontrolky se na 20 vteřin souvisle rozsvítí a poté se po dobu 1 minuty rozblíkají.

3. Vyčkejte, dokud po ukončení blikání nezůstane svítit kontrolka WLAN.

PŘIPOJENÍ K INTERNETOVÝM STRÁNKÁM


4. Spustíte Váš počítač a připojte jej k WiFi modemu pomocí dodaného síťového kabelu.

⚠ Po připojení síťového kabelu je WiFi deaktivováno (kontrolka WLAN po několika vteřinách zhasne)

5. Spustíte internetový prohlížeč, který máte nainstalovaný ve Vašem počítači (Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 3, Safari 3 nebo vyšší verze).

6. V řádku pro adresu zadejte tuto adresu WiFi modemu:
<http://192.168.2.12>

Zobrazí se uvítací stránka:

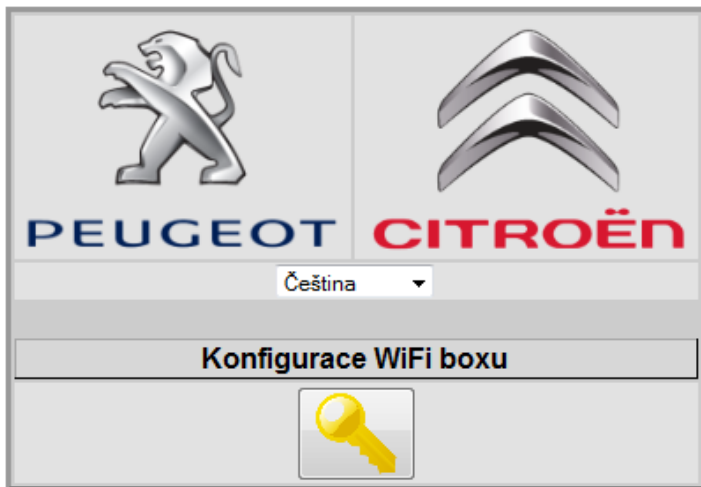

Pokud se uvítací stránka nezobrazí:

- ⚠ **Zkontrolujte, zda je Váš počítač správně nakonfigurován pro automatické načtení IP adresy (DHCP) (více informací naleznete v uživatelské příručce k Vašemu počítači).**
- ⚠ **Pokud problém přetrvává, resetujte Vaše síťové rozhraní (více informací naleznete v uživatelské příručce k Vašemu počítači).**

7. Zadejte jazyk.

8. Klikněte na klíč.

PARAMETRIZACE

9. V levém menu klikněte na *Parametrizace*:

Parametry WiFi	Mobilní parametry
WiFi SSID WOBPSAFV	PIN kód 2904
Typ kódovacího klíče <input type="radio"/> Žádné <input type="radio"/> WEP <input type="radio"/> WPA <input checked="" type="radio"/> WPA2	Parametry APN (Access Point Name) Název APN m2minternet Přihlašovací jméno pro vzdálený přístup <input type="text"/> Heslo pro vzdálený přístup <input type="text"/> Pokročilé parametry
Kódovací klíč 0600DB4D9D948571 <input type="button" value="Generovat"/>	<input type="button" value="OK"/>

• Parametry WiFi:

Zadejte následující informace:

- **WiFi SSID:** Zadejte název požadované sítě WiFi (například WOBPSAFV).
- **Typ kódovacího klíče:** Vyberte typ kódovacího klíče (nejnižší doporučený typ je WEP).
- **Zadejte klíč, nebo pro jeho automatické vygenerování klikněte na *Generovat*.**

• **Mobilní parametry:**

Zadejte následující informace:

○ **PIN kód:** Zadejte PIN kód Vaší SIM karty.

⚠ Pokud je PIN kód na Vaší kartě deaktivován, toto pole také nebude aktivní.

⚠ Po třech chybných pokusech dojde k zablokování Vaší SIM karty. V tomto případě kontaktujte Vašeho mobilního operátora pro její odblokování.

• **Parametry APN:**

Zadejte následující informace:

○ **Název APN:** Poskytnutý Vaším mobilním operátorem.

○ **Přihlašovací jméno pro vzdálený přístup:** Poskytnuté Vaším mobilním operátorem (pokud žádné nebylo poskytnuto, ponechte pole prázdné).


○ **Heslo pro vzdálený přístup:** Poskytnuté Vaším mobilním operátorem (pokud žádné nebylo poskytnuto, ponechte pole prázdné).

• Po zadání těchto parametrů klikněte na tlačítko **OK**.

KONTROLA FUNKCE

10. Zkontrolujte správnou parametrizaci WiFi směrovače:

• Klikněte v levém menu na *Dozor* a poté na *WiFi směrovač*:

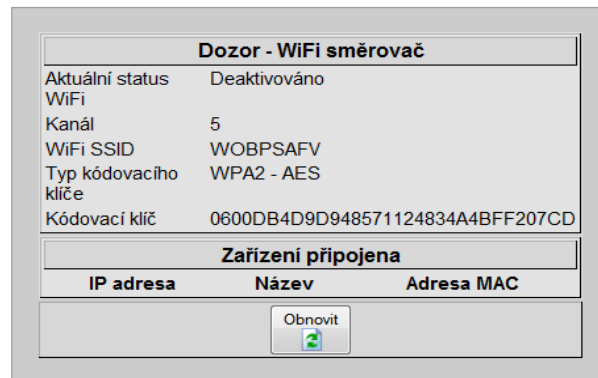

• Zkontrolujte a poznamenejte si WiFi SSID, typ, hodnotu kódovacího klíče a tyto informace si uschovejte na bezpečném místě.

⚠ **Tyto informace budete potřebovat pro připojení Vašeho vybavení.**

- **WiFi SSID:**
- **Typ kódovacího klíče:**
- **Kódovací klíč:**

11. Zkontrolujte správnou parametrizaci připojení mobilního telefonu:

• Klikněte v levém menu na *Dozor* a poté na *Připojení mobilu*:


Dozor - Připojení mobilu	
Status USB klíče	Odhalen
Typ modemu	USB302
Status SIM karty	Vložena
Status PIN kódu	OK deaktivováno
Jste zaregistrováni v síti?	Ano
Síla signálu	. . .
Název APN	m2minternet
Status připojení	Připojen
IP adresa	10.113.28.84
Maska podsítě	255.255.255.255
Brána	10.113.28.84
Protokol	HSDPA
Probíhá připojování	
Trvání	7 minuta(y) 21 vteřina(y)
Odeslané bajty	77381
Přijaté bajty	79095
Celkem ve stávajícím měsíci	
Trvání	7 minuta(y) 1 vteřina(y)
Odeslané bajty	76325
Přijaté bajty	76853
Celkem v předcházejícím měsíci	
Trvání	27 vteřina(y)
Odeslané bajty	1056
Přijaté bajty	2242
<input type="button" value="Obnovit"/>	

○ Zkontrolujte, zda *Status připojení* = *Připojen*:

- Pokud *Status připojení* = *Odpojeno*, klikněte na tlačítko *Obnovit*, dokud se nezobrazí *Status připojení* = *Připojen*.

- Pokud se po 2 minutách zobrazí *Status připojení* = *Odpojeno*: Zkontrolujte správnost zadání mobilních parametrů.

12. V levém menu klikněte na *Odpojit*.

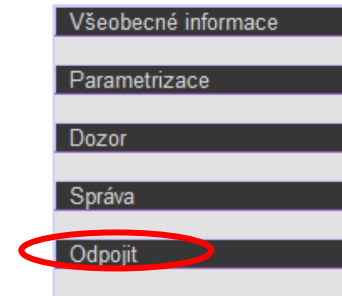

13. Odpojte síťový kabel.


14. WiFi se aktivuje automaticky (**kontrolka WLAN se po několika vteřinách rozsvítí**).

15. Připojte Váš počítač k síti WiFi modemu pomocí nastavených parametrů (SSID, kódovací klíč).

16. Spustěte internetový prohlížeč ve Vašem počítači.

17. V řádku pro adresu zadejte adresu WiFi modemu:
<http://192.168.2.12>

18. Zkontrolujte na úvodní stránce, zda jsou všechny kontrolky zelené.

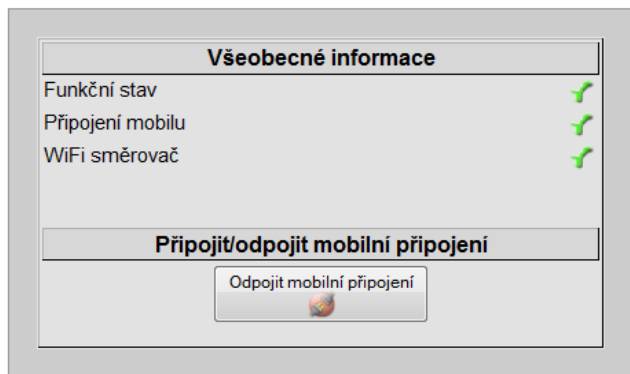

19. Nyní můžete začít surfovat po internetu.

⚠ K WiFi modemu můžete připojit současně několik zařízení (z důvodu zachování optimálního výkonu doporučujeme nanejvýš čtyři zařízení).

POKROČILÁ PARAMETRIZACE

Pro pokročilou parametrizaci WiFi modemu si můžete stáhnout úplnou uživatelskou příručku na internetových stránkách www.webdyn.com v sekci Peugeot Citroën - WiFi Router.

VÝZNAM KONTROLEK

Po spuštění WiFi routeru kontrolky během instalace rychle blikají.

Kontrolky	Stav	Význam
Power	Nesvítí	Přístroj je vypnutý
	Svítí	Tlačítko ON/OFF je v poloze ON
Ethernet	Nesvítá	Počítač není připojen k síti
	Svítí	Počítač je připojen k síti
WLAN	Nesvítí	Rozhraní WiFi je deaktivováno
	Svítí	Rozhraní WiFi je aktivováno
Mode	Nesvítí	Mobilní rozhraní je deaktivováno nebo klíč USB 3G není vložen
	Bliká	Přístroj je připojen k mobilní síti. Typ sítě je zobrazen počtem bliknutí: 1: připojeno k síti GSM 2: připojeno k síti GPRS 3: připojeno k síti EDGE 4: připojeno k síti 3G 5: připojeno k síti 3G+
Signal	Bliká	Znázorňuje kvalitu příjmu mobilního signálu (počet bliknutí = počet čárek - 1 až 5 čárek)

USB KLÍČ 3G

PREZENTACE

USB klíč 3G můžete používat přímo na Vašem počítači nebo pro připojení k internetu.

K Vašemu modemu si můžete dokoupit následující příslušenství:

- Externí anténa: zlepšuje výkon v oblastech se slabým signálem (k dispozici na adrese www.sierrawireless.com/eStore).
- Karta microSD™: externí paměťová karta (k zakoupení v obchodech s elektronikou).




VÝZNAM KONTROLEK

Kontrolky	Stav	Význam
Power	Nesvítí	Signalizuje jeden z následujících stavů: • Modem nebyl vložen do počítače. • Počítač je vypnutý nebo v režimu spánku. • Rádio modemu je deaktivováno prostřednictvím Watcher® nebo jiného klienta pro spojení.
	Modrá, svítí	Modem je pod napětím a funguje správně.
	Modrá, bliká	Probíhá aktualizace mikroprogramu. Nevyjímajte modem z počítače.
	Oranžová, bliká	Modem hledá službu (probíhá inicializace).
	Oranžová, svítí	Chyba modemu: modem má problém s inicializací (probíhá hledání služby) nebo není připojen z důvodu závady. Kontaktujte Vašeho mobilního operátora.
Data	Nesvítí	Modem nemůže rozpoznat službu 2G nebo 3G.
	Oranžová bliká	Modem rozpoznal síť 2G (EDGE, GPRS, GSM). Je připraven k připojení.
	Oranžová, svítí	Modem je připojen k síti 2G. Může odesílat a přijímat data.
	Modrá, bliká	Modem rozpoznal síť 3G (UMTS, HSPA). Je připraven k připojení.
	Modrá, svítí	Modem je připojen k síti 3G a může odesílat a přijímat data.


Váš modem můžete používat s jakýmkoli operačním systémem: Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Mac OS® X 10.4.11 nebo kteroukoli novou verzí.

INSTALACE NA PC/MAC

1. Spustíte Váš počítač.
2. Vložte SIM kartu:

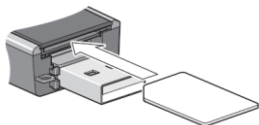

3. Vložte modem do USB portu:



Windows

Instalace programu se spustí automaticky. Postupujte dle dále zobrazovaných instrukcí pro instalaci programu Sierra Wireless Watcher®.

Mac OS X

Po zobrazení okna 3G Sierra Wireless Watcher® dvakrát klikněte na instalační program.

4. Po instalaci programu vyhledá modem síť. Pokud modem žádnou síť nenajde, zobrazí se v Sierra Wireless Watcher® tlačítko „Připojit“.

Kliknutím na „Připojit“ se připojíte k síti.

5. Pokud jste vyzváni k nastavení profilu, klikněte na **Ano**. Otevře se okno Profily. Vyberte mobilního operátora ze seznamu výchozích profilů. Pokud Váš mobilní operátor není v seznamu uveden, kontaktujte jej, aby Vám sdělil název APN, uživatelské jméno a heslo pro vzdálený přístup.

6. Klikněte na OK. Modem je připraven k použití.

Jak mám postupovat, když se instalace software nespustí automaticky?

Pokud se TRU-Install nespustí automaticky, můžete spustit instalaci ručně.

Windows

1. Dvakrát klikněte na **Můj počítač** (Windows XP) nebo na **Počítač** (Windows Vista nebo Windows 7) na Ploše.
2. Klikněte na zařízení **TRU-Install**.
3. V prohlížeči obsahu TRU-Install otevřete adresář **Win** a poté dvakrát klikněte na soubor **Setup.exe**. Postupujte dle zobrazených instrukcí instalace programu.

Mac OS X

Pokud se okno 3G Watcher® nezobrazí:

1. Otevřete Finder.
2. V Nástrojích dvakrát klikněte na **3G Watcher®**.
3. Dvakrát klikněte na instalační program.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Podporované mobilní sítě	GSM - GRPS - EDGE - 3G - 3G+
Nejvyšší teoretická rychlost	Download: 7,2 Mbps (HSDPA) Upload: 5,76 Mbps (HSUPA)
Frekvenční pásma 3G/3G+	900, 2100 MHz
Frekvenční pásma GSM/GPRS/EDGE GSM	800/850, 900, 1800, 1900 MHz
Kompatibilita WiFi	Normy 802.11 b/g Kódování: WEP, WPA (TKIP a AES), WPA2 (TKIP a AES)
Shoda	CE
Poměr DAS*	0.226W/kg@10g

* DAS, vyjádřen ve W/kg, je index měřící maximální hladinu radiofrekvenčního signálu vysílaného klíčem 3G na uživatele. Umožňuje zkontrolovat, zda terminály vyhovují francouzským a evropským legálním předpisům, na základě kterých tato hodnota musí být nižší než 2 W/kg.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

- Nepoužívejte Váš WiFi modem za jízdy.
- Do okolí Vašeho WiFi modemu neumísťujte žádná magnetická datová média. Radiace může způsobit vymazání uložených dat.
- Váš klíč 3G udržujte mimo dosah dětí. Neumožňujte jeho používání dětem bez dozoru.
- Doporučujeme Vám klíč 3G umístit co nejdál od břicha těhotných žen nebo spodní části břišní oblasti u dospívajících.
- V některých místech, např. v letadlech, nemocnicích nebo na čerpacích stanicích, je používání Vašeho 3G klíče zakázáno. Je tedy bezpodmínečně nutné přísně dodržovat bezpečnostní opatření a Váš klíč 3G ve chvíli, kdy je jeho používání zakázáno, odpojit.
- Pro zamezení riziku rušení musí osoby používající elektronické implantáty (kardiostimulátory, inzulínové pumpy, neurostimulátory atd.) zachovávat vzdálenost alespoň 15 cm mezi klíčem 3G a implantátem.
- Při používání WiFi modemu a Vašeho klíče 3G dodržujte zákony a platné předpisy. Během jejich používání také respektujte soukromí ostatních.

Les descriptions et figures sont données sans engagement.

Les caractéristiques techniques et accessoires peuvent évoluer en cours d'années.

Descriptions and figures are not binding.

Technical characteristics and accessories may change during the year.

Les reproductions et traductions même partielles sont interdites sans l'autorisation écrite de PSA PEUGEOT CITROËN.

Reproductions and translations in full or in part are prohibited without the written approval of PSA PEUGEOT CITROËN.

Création et élaboration PSA PEUGEOT CITROËN en partenariat avec :



V1.0

Imprimé en UE 03-10

Printed in EU 03-10

PSA PEUGEOT CITROËN

Peugeot SA - Siège social : 75, avenue de la Grande Armée - F-75116 PARIS (France)

Tél. 33 (0)1 40 66 55 11 - Fax 33 (0)1 40 66 54 14

**Société anonyme de droit français au capital de 259 109 146 euros,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 552100 554**