



## ALIMENTATION 24V DC

Alimentation industrielle 24V sur Rail DIN à sortie unique.


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description	ALIMENTATION
Sortie	Tension : 24V Gamme de courant : 0 ~ 0,63A Plage nominale : 0,63A Puissance nominale :15.2W
Entrée	Tension AC : 85 à 264 VAC Gamme de fréquence : 47 to 63 Hz
Protections	court circuit/surcharge/surtension
Refroidissement	par convection d'air libre
Humidité en fonctionnement	20~90% RH non-condensée
Température en fonctionnement	-30~+70°C
Température de stockage	-40~+85°C
Humidité de stockage	10~95% RH non-condensée

Description	ALIMENTATION
Installation possible	can be installed on DIN Rail TS-35/7.5 or 15
Isolation	Classe II
Indicateur	Indicateur LED pour la mise en tension
Aucune consommation d'énergie de charge	<0.3W
Loan burn-in text	100% complet
Dimensions	17.5x90x54.5mm (lxHxP)

## RÉFÉRENCE

– AC0103-00-DR15 : Sens'Power Supply 24V - Alimentation 24V DC

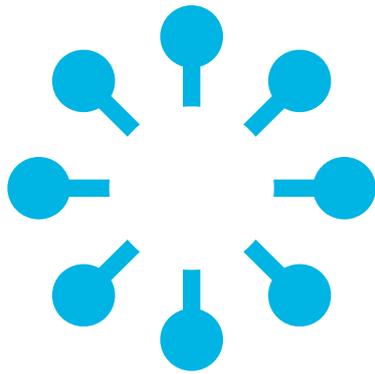

# WEBDYN

 flexitron group



**WEBDYN**  
 flexitron group

## FRANCE



26 RUE DES GAUDINES  
78100  
SAINT GERMAIN EN LAYE



+33 13879 042 940



CONTACT@WEBDYN.COM  
FRANCE: KEVIN.BONANNO@WEBDYN.COM  
EXPORT: JOHANNES.WINKELMANN@WEBDYN.COM

## INDE



803-804, 8TH FLOOR, VISHWADEEP  
BUILDING, DISTRICT CENTRE,  
JANAKPURI, NEW DELHI, 110058



+91 11 41519011



GURDEEP.JUNEJA@WEBDYN.COM